

MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES



Avec la table de traitement et d'examen Manumed Optimale 2 parties vous disposez d'une table Manumed moderne de grande qualité optimale. Solide, fiable, simple à utiliser, et d'un design agréable.

Le moins est aussi le plus avec la table Manumed Optimale 2 parties. Avec une tête seule ou avec une tête munie d'appui-bras réglables ou avec une section dos, cette table présente une gamme complète d'options pour le thérapeute qui recherche la fonctionnalité et la simplicité pour le traitement.




- 2 (à 4) parties réglables
- Charge maximale en montée de 200 kg (en option jusqu'à 250 kg)
- La tête s'abaisse complètement vers le bas pour un meilleur accès de la région cervicale
- Poignées placées de façon ergonomique
- Longue fente nasale, autorisant un déplacement longitudinal du patient lorsqu'il est en décubitus ventral
- En option fente nasale triangulaire ou suppression de la fente nasale
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur hydraulique (absence de câbles) ou électrique (facile, commode, rapide)
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec une tête munie d'appui-bras réglables (option)

MERLOT SPORTS ET MEDICAL
36 rue Colson - 21000 DIJON
www.merlotmedical.com
06 08 69 34 84
contact@merlotmedical.com

MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES


MANUMED OPTIMALE 2 PARTIES TÊTE

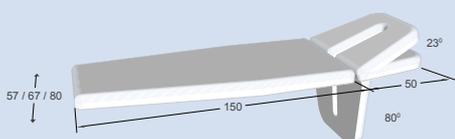

Type

- 311 2 parties, tête avec réglage de la hauteur hydraulique
- 321 2 parties, tête avec réglage de la hauteur électrique


MANUMED OPTIMALE 2 PARTIES TÊTE AVEC APPUI-BRAS RÉGLABLES

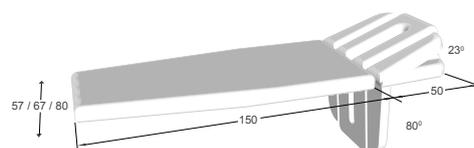

Type

- 313 2 parties, tête avec appui-bras réglables, réglage de la hauteur hydraulique
- 323 2-parties, tête avec appui-bras réglables, réglage de la hauteur électrique

MANUMED OPTIMALE 2 PARTIES DOS

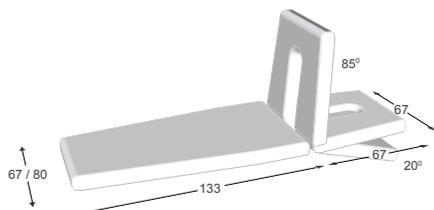

Type

- 312 2 parties, partie dos, réglage de la hauteur hydraulique
- 322 2 parties, partie dos, réglage de la hauteur électrique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	201 x 67 cm (option largeur 57 / 80 cm)
Hauteur réglable:	45-95 cm (Partie dos) 47-97 cm (Partie tête)
Temps de montée (min.-max.):	environ 18 sec.
Capacité de montée:	
(Charge max dynamique):	200 kg (moteur électrique option 250 kg)
Charge max en statique:	600 kg
Voltage du réseau:	120/230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	2.0 A max.

ATTENTION:

COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
OPTIONNELLE



Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



NATURAL



811
noir volcan



850
noyer



851
sable



886
feuille



888
neige



LIFESTYLE



410
anthracite



406
sarcelle



407
cerise



408
terre cuite



409
la peau



EXECUTIVE



012
noir



213
gris



199
lavande



204
sirius bleu



169
bleu
barbeau



170
bleu ciel



couleurs
châssis



Ral 7035
gris



Ral 9005
noir




Ral 9010
blanc

OPTIONS⁽¹⁾ MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

CAPITONNAGE

Largeur de plateau	épaisseur				Section de jambe trapézoïdal	Section de jambe rectangulaire
	Normal 4 cm	DeLuxe 6 cm	Extra dur 4 cm	Extra doux 4 cm		
57cm	s	o	o	o	x	s
67 cm	s	o	o	o	s	o
80 cm	s	o	o	o	s	x

s = standard o = en option x = non disponible

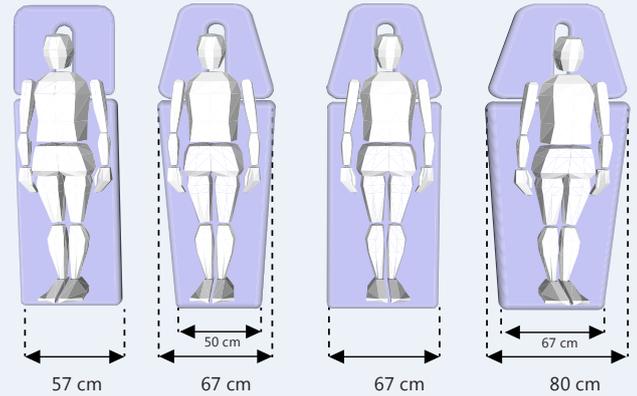


DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m³
 DeLuxe: 38 Kg/m³
 Extra dur: 70 Kg/m³
 Extra doux: 4 cm 38 Kg/m³ + 1,5 cm 30 Kg/m³



FENTE NASALE

- A. Longue, avec bouchon (standard)
- B. Triangulaire (option) avec bouchon en option 1550813
- C. Sans fente nasale (option)

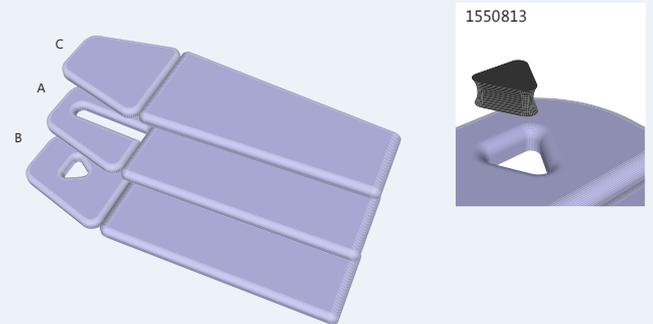

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Hydraulique (311 / 312 / 313)
- B. Électrique (321 / 322 / 323) Commande au pied (standard)
- C. Électrique (321 / 322 / 323) Commande périphérique (option)



CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique (321 / 322 / 323) - max. 200 kg (standard)
- B. Électrique (321 / 322 / 323) - max 250 kg (option)
- C. Hydraulique (311 / 312 / 313) max 200 kg



AUTRES OPTIONS DES TABLES

- A. Interrupteur de sécurité

